
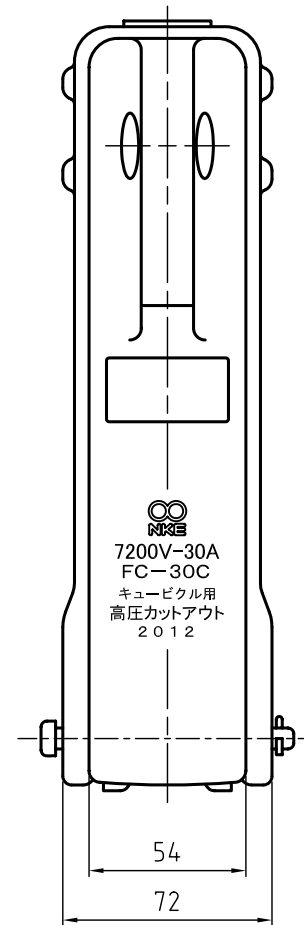


屋内用（キュービクル用）

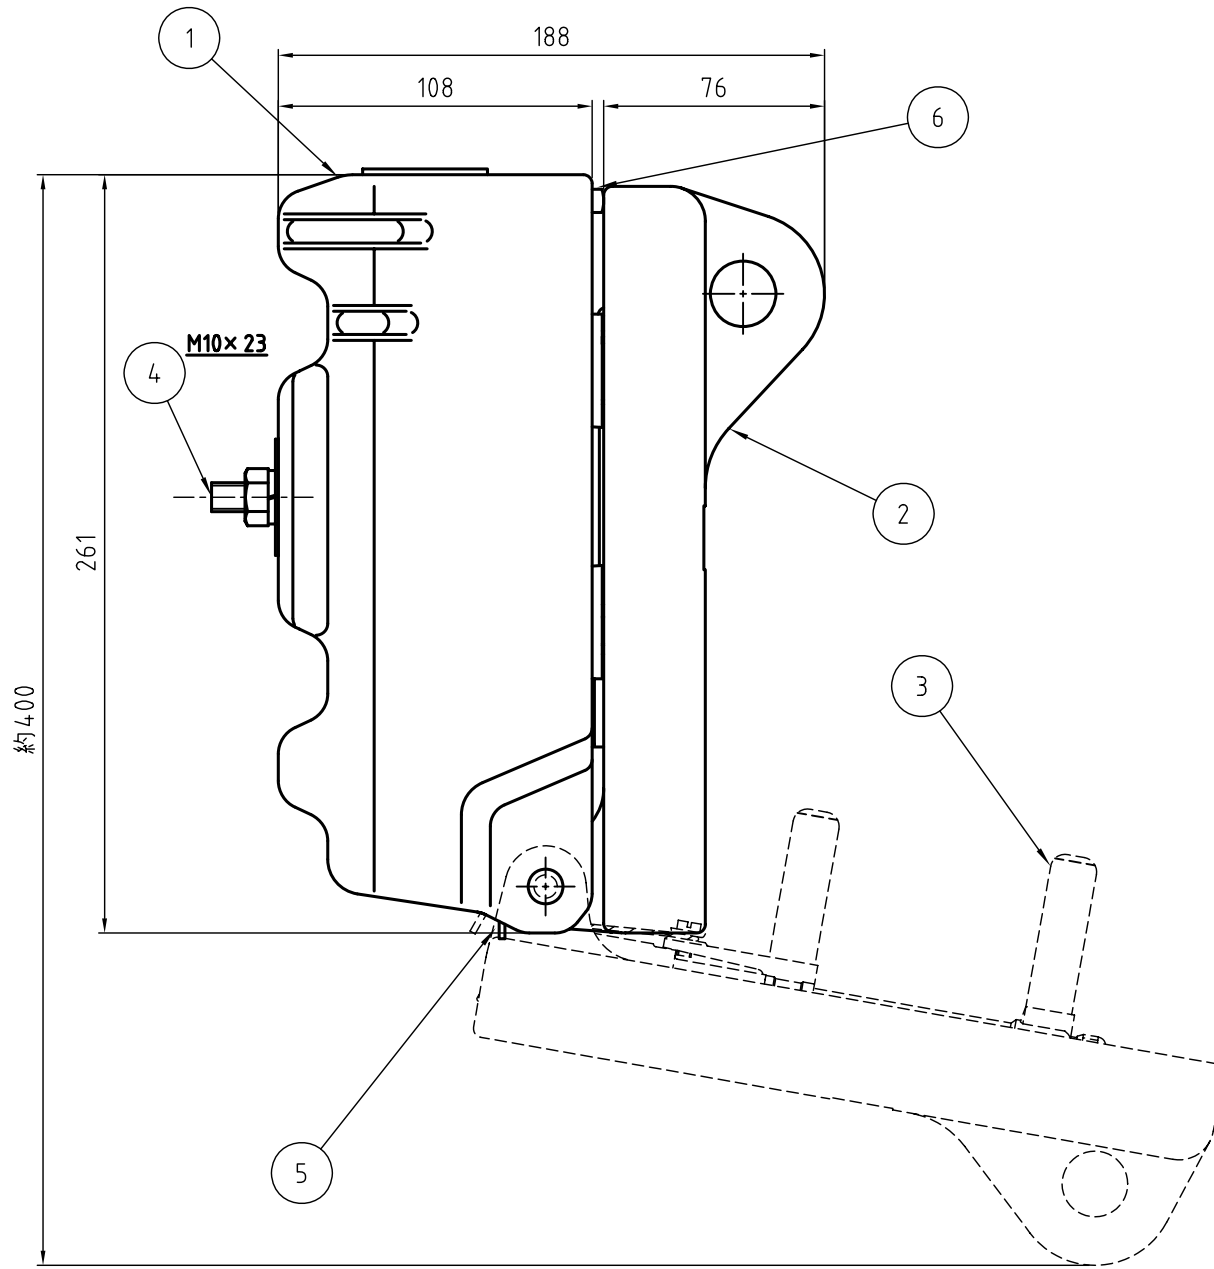

形式 : FC-30C
 定格電圧 : 7200V
 定格電流 : 30A
 定格遮断電流※: 1500A
 商用周波耐電圧: 22kV
 定格短時間電流: 2000A
 総質量 : 3.5kg
 準拠規格: JIS C 4620 キュービクル式高圧受電設備
 附属書2 高圧カットアウト

※1: 非対称電流値を表わす

| No | 品名 |
|----|-----------|
| 1 | 本体 |
| 2 | 蓋 |
| 3 | ヒューズ筒 |
| 4 | 埋め込みボルト |
| 5 | 緩衝ゴム |
| 6 | ショックアブソーバ |

| | |
|-------------------|----------------------------|
| 日本高圧電気株式会社 | |
| 品名 | FC-30C キュービクル用 高圧カットアウト |
| 図番 | SA-3202-2C |