
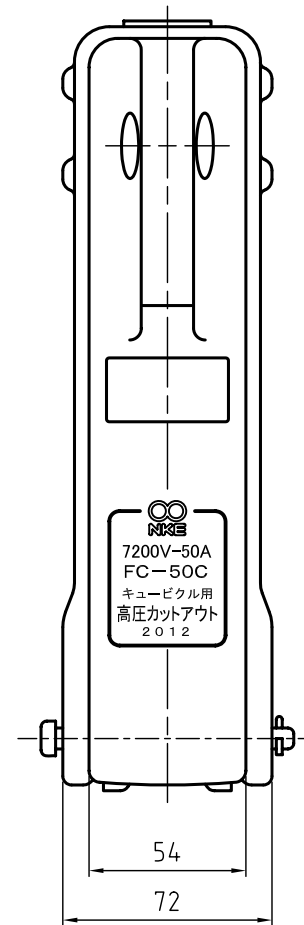


屋内用（キュービクル用）

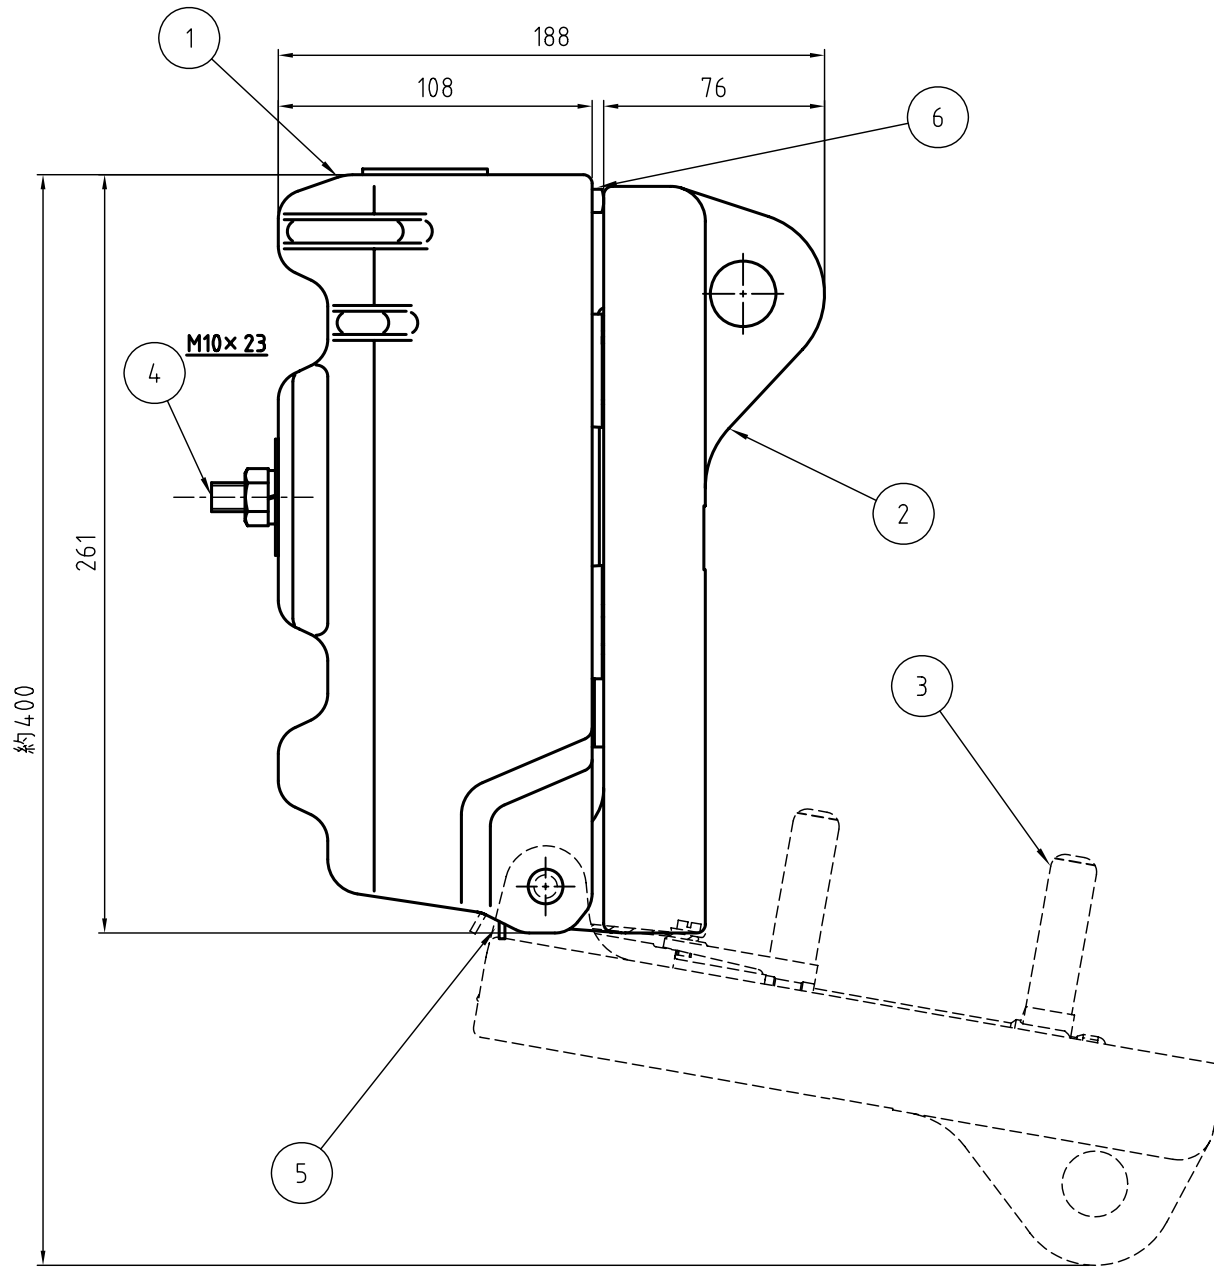

形式 : FC-50C
 定格電圧 : 7200V
 定格電流 : 50A
 定格遮断電流※1: 1500A
 商用周波耐電圧: 22kV
 定格短時間電流: 3000A
 総質量 : 3.5kg
 準拠規格: JIS C 4620 キュービクル式高圧受電設備
 附属書2 高圧カットアウト

※1: 非対称電流値を表わす

No	品名
1	本体
2	蓋
3	ヒューズ筒
4	埋め込みボルト
5	緩衝ゴム
6	ショックアブソーバ

日本高圧電気株式会社	
品名	FC-50C キュービクル用 高圧カットアウト
図番	SA-1-3202-1C