
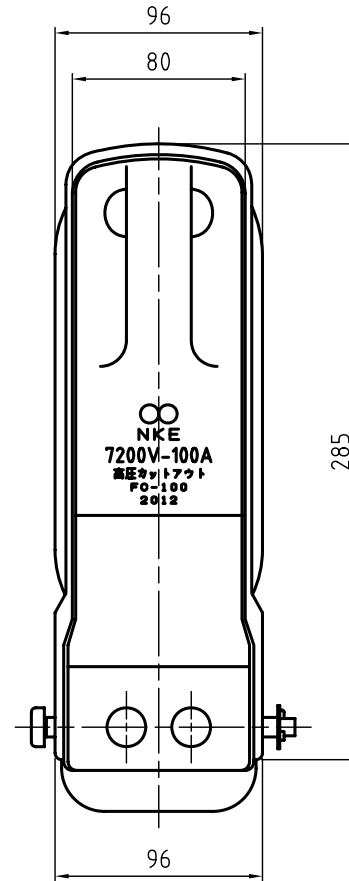


屋外用

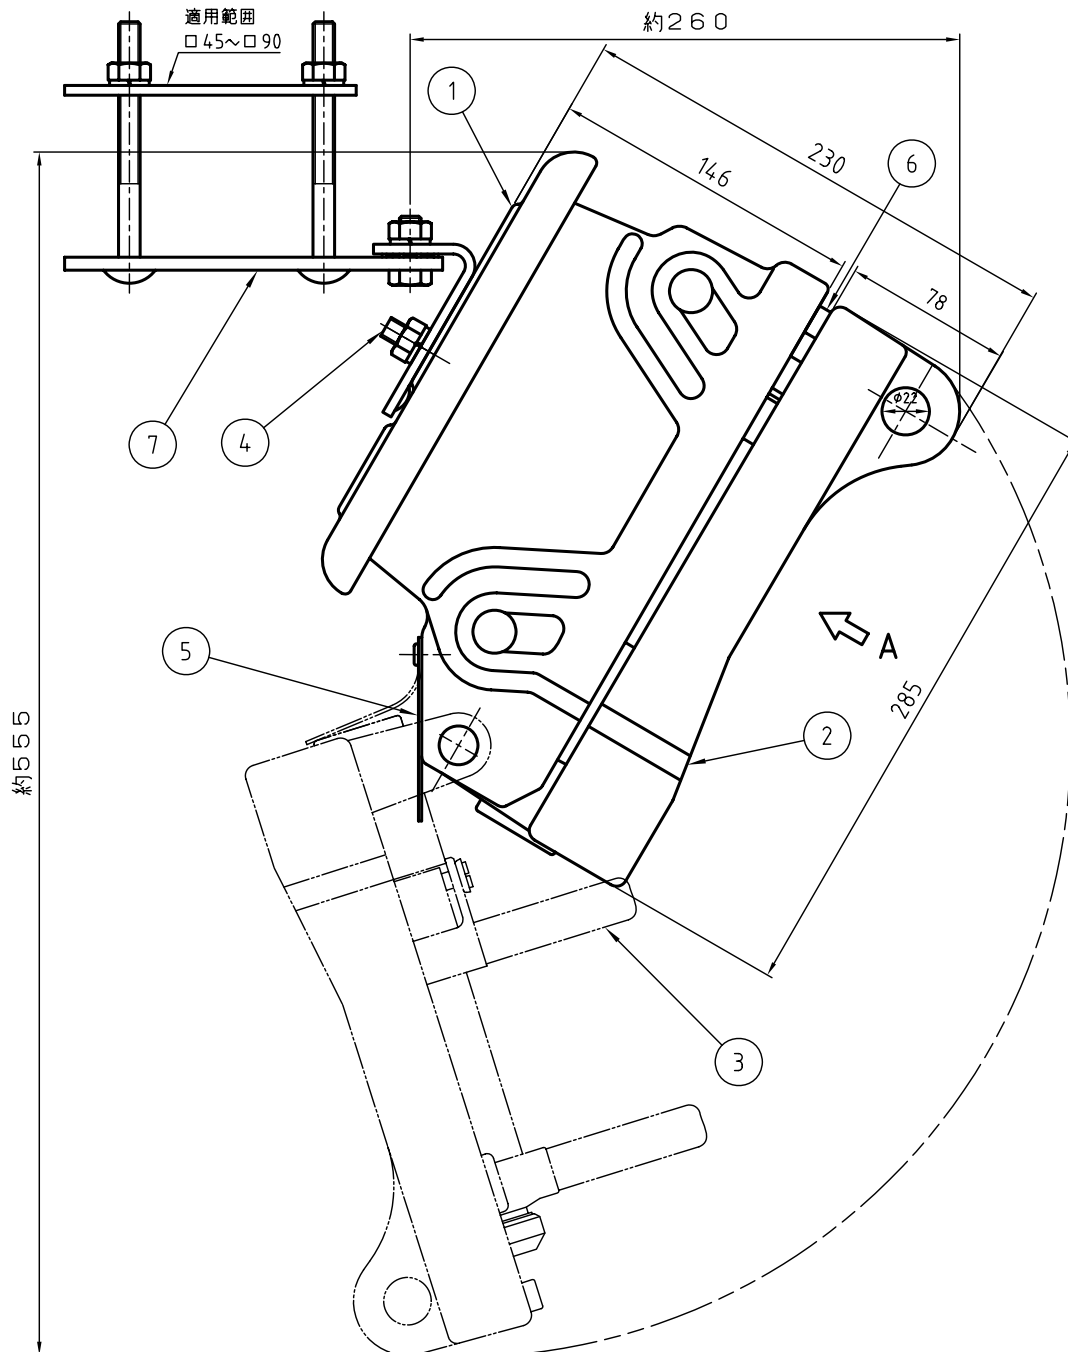

A矢视图

形 式 : FC-100
 定 格 電 圧 : 7,200V
 定 格 電 流 : 100A
 定 格 遮 断 電 流 *1 : 3,000A
 定 格 負 荷 開 閉 電 流 : 100A
 商 用 周 波 耐 電 圧 : 22kV
 定 格 短 時 間 電 流 : 5,000A
 総 質 量 : 7.6kg (取付金具含む)

*1: 非対称電流値を表わす

No	名称
1	本体
2	蓋
3	ヒューズ筒
4	埋め込みボルト
5	雨おおい
6	ショックアブソーバ
7	腕金取付金具

日本高压电气株式会社

品名	7200v-100A FC-100(一般用) 高压カッタウト
図番	SA-1602-1D