


# 過電流ロック形高压気中開閉器本体

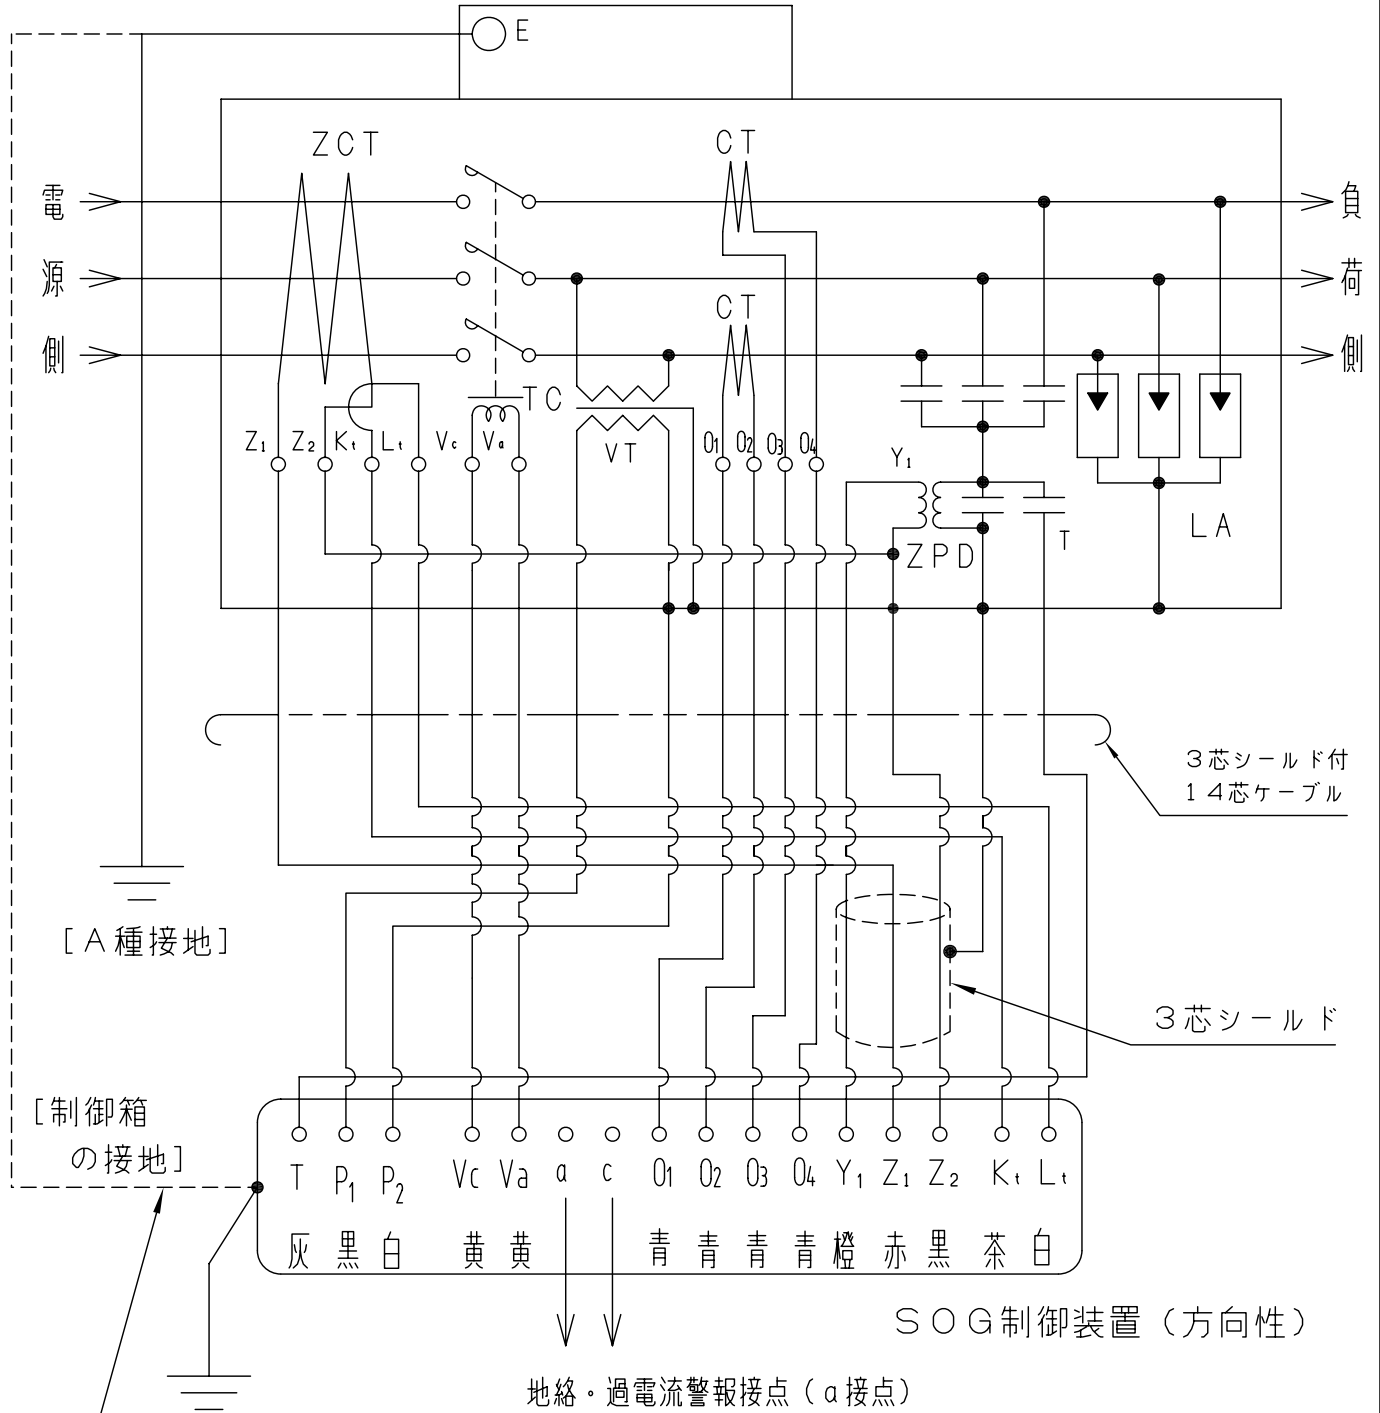

3芯シールド付  
14芯ケーブル

3芯シールド

[A種接地]

[制御箱  
の接地]

[D種接地]

本体接地と  
共用可能な場合

SOG制御装置 (方向性)

地絡・過電流警報接点 (a接点)

接点容量 AC250V 5A  
DC100V 0.2A  
閉路時間 約150ms

ZCT	零相変流器
ZPD	零相電圧検出器
CT	変流器
TC	トリップコイル
VT	制御電源用変圧器
LA	避雷器

注)

1. 制御線のシールドはすでに開閉器本体内で接地されていますので新たに接地をしないで下さい。
2. 制御箱の接地はD種接地としてください。ただし、開閉器本体接地 (A種接地) と共用できる場合は共用としても問題ありません。

日本高压電気株式会社

品名	VT・LA内蔵GR付PAS 結線図 (方向性 埋込形)
----	-----------------------------------