

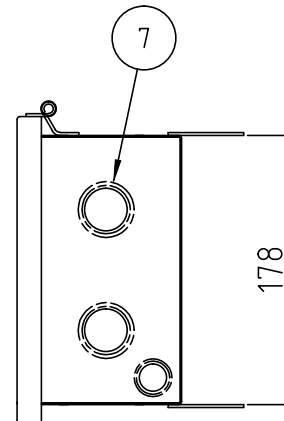
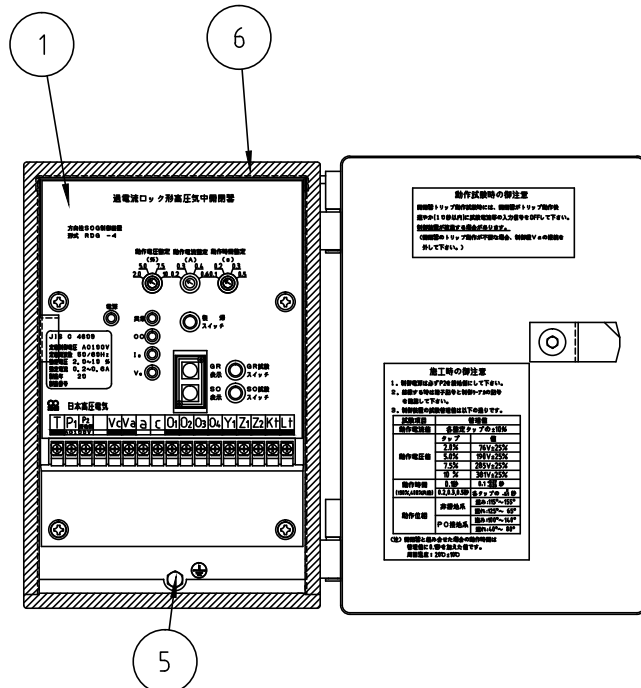
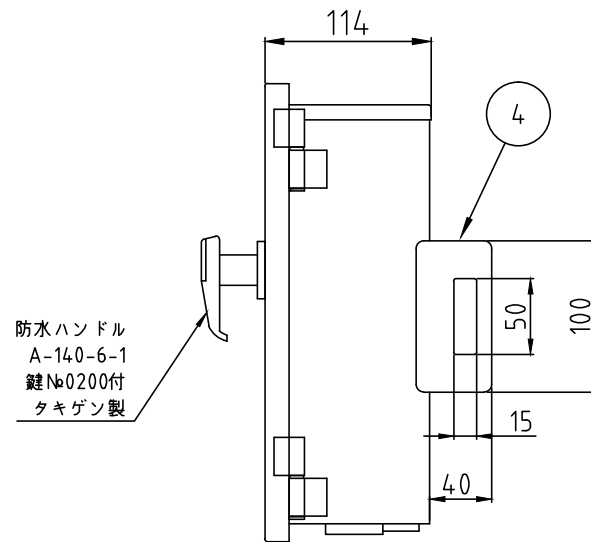


形式  
RDG-4  
仕様

|           |  |
|-----------|--|
| 定格制御電圧    | AC 100 / 110V                          |
| 消費電力      | 5VA                                    |
| 定格周波数     | 50 / 60Hz                              |
| 定格動作電流整定値 | 0.2, 0.3, 0.4, 0.6A (4タップ)             |
| 定格動作電圧整定値 | 2.0, 5.0, 7.5, 10% (4タップ)              |
| 動作時間整定値   | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5s (4タップ)             |
| 構造および性能   | JIS C 4607, 4609                       |
| 試験方法      | JIS C 4607, 4609に準拠<br>GR、SO 手動押しボタン方式 |
| 出力接点復帰方式  | 自動復帰                                   |
| 動作表示      | GRおよびSO (磁気反転方式、手動復帰)                  |
| 警報接点      | 1a接点: AC250V 5A<br>DC100V 0.2A         |
| 総質量       | 約3.2kg                                 |

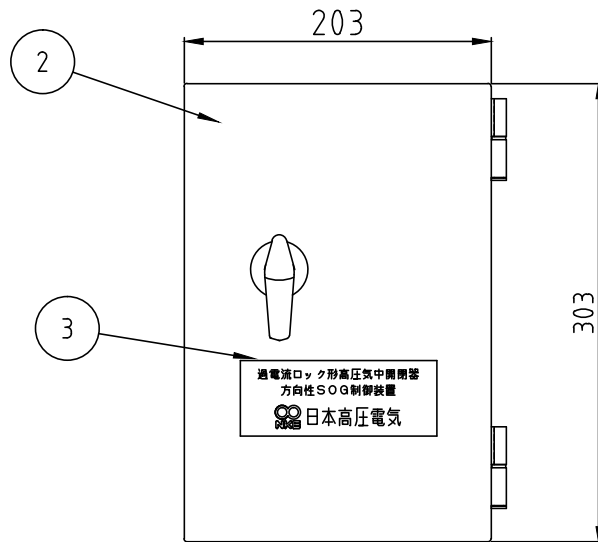

端子台詳細

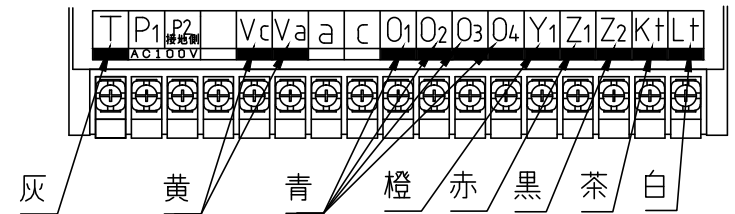

|    |         |    |            |     |
|----|---------|----|------------|-----|
| 7  | ダロメット   | 3  | 合成ゴム       | 付属品 |
| 6  | パッキン    | 1  | 合成ゴム       | —   |
| 5  | アース端子   | 1  | ステンレス      | —   |
| 4  | 取付金具    | 1  | ステンレス      | —   |
| 3  | 銘板      | 1  | ポリエステルフィルム | —   |
| 2  | 外箱      | 1  | ステンレス      | —   |
| 1  | SOG制御装置 | 1  | —          | —   |
| 記号 | 品名      | 個数 | 材質         | 備考  |

日本高圧電気株式会社  
品名 方向性SOG制御装置  
(屋外用 スリムBOXタイプ)