

# 断路形避雷器

●詳しくは、断路形避雷器カタログをご参照ください。

- 断路器と避雷器を一体化。
- 装柱作業が簡素化され安全性・確実性が向上。
- トータルコストで経済的。
- 避雷器には信頼性の高い酸化亜鉛素子(ZnO)を採用。



DLA-2

〈耐塩用〉



電設工業展  
関東電気保安協会  
理事長賞受賞

DLA-S2



〈重耐塩用〉




電設工業展  
関東電気保安協会  
理事長賞受賞

3DL-1


〈三極連動式〉

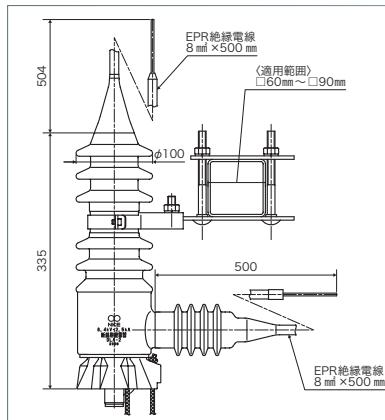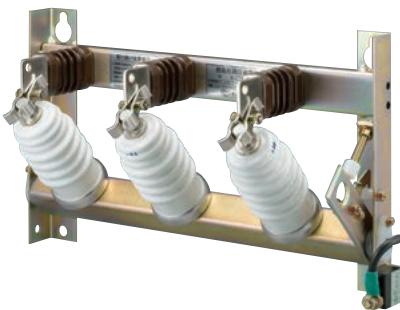

●口出し線：EPR 8mm × 500mm

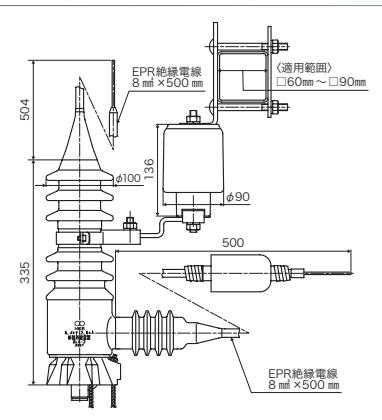

●口出し線：EPR 8mm × 500mm ●耐塩支持碍子付

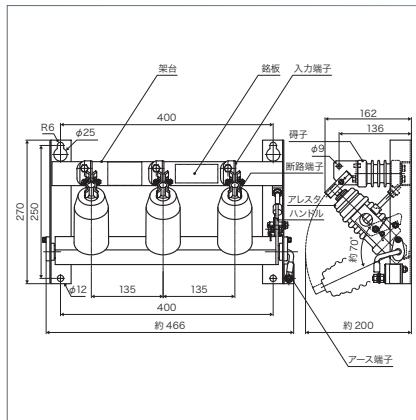

品名	断路形避雷器〈耐塩用〉	断路形避雷器〈重耐塩用〉	断路形避雷器〈三極連動式〉
形式	DLA-2	DLA-S2	3DL-1
定格電圧	8.4 kV	8.4 kV	8.4 kV
公称放電電圧	2.5 kA(8/20μs)	2.5 kA(8/20μs)	2.5 kA(8/20μs)
動作開始電圧	14.3 kV以上	14.3 kV以上	13.9 kV以上
ギャップ構造	ギャップレス	ギャップレス	直列ギャップ付
汚損区分	耐中塩じん用(0.12 mg/cm <sup>2</sup> )	耐重塩じん用(0.35 mg/cm <sup>2</sup> )	—
総質量	4.8 kg	6.5 kg	6.5 kg

●総質量に、取付金具を含みます。

その他の内容は、各頁を参照しご使用ください。

→ 限流ヒューズリンク  
p.19

→ 高圧ヒューズ  
p.21

→ 関連製品  
p.29

→ 取り扱い注意事項  
p.30

## 保証

### ■保証期間

貴社のご指定場所に納入後、1年間といたします。

### ■保証範囲

保証期間中に、当社の責任により故障を生じた場合は、その機器の故障部分または、修理に限って応じさせていただきます。尚、保証とは納入品単体の保証を意味するもので、納入品の故障により誘発される損害は、ご容赦ください。

<http://www.nkeco.co.jp>

# NKE 日本高圧電気株式会社



■電機事業部 〒474-0053 愛知県大府市柊山町8丁目288番地  
□本 社 〒474-0053 愛知県大府市柊山町8丁目288番地

TEL.0562-45-6061 TEL.0562-45-6168  
(本 社) TEL.0562-47-1252 FAX.0562-46-1185

(技術研究所) TEL.0562-47-1252 FAX.0562-46-1185

□大府工場 〒474-0055 愛知県大府市一屋町3丁目6番地  
□東京営業所 〒105-0014 東京都港区芝3-16-12 サンライズ三田ビル7F  
□仙台出張所 〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町1-1-1 三井生命仙台本町ビル6F

TEL.0562-48-2356 FAX.0562-47-4501

TEL.03-5439-9955 FAX.03-5484-1140

TEL.022-221-7866 FAX.022-723-9298

### 〈関連会社〉

□東北日本高圧電気株式会社 〒969-1771 福島県伊達郡国見町山崎字小林西11-4  
□九州日本高圧電気株式会社 〒830-1226 福岡県三井郡大刀洗町山隈字芳原466-1  
□株式会社NKEインターナショナル 〒474-0053 愛知県大府市柊山町8丁目288番地

TEL.0245-85-5522 FAX.0245-85-3005

TEL.0942-77-1134 FAX.0942-77-3254

TEL.0562-88-6060 FAX.0562-88-6168

### ■代理店