

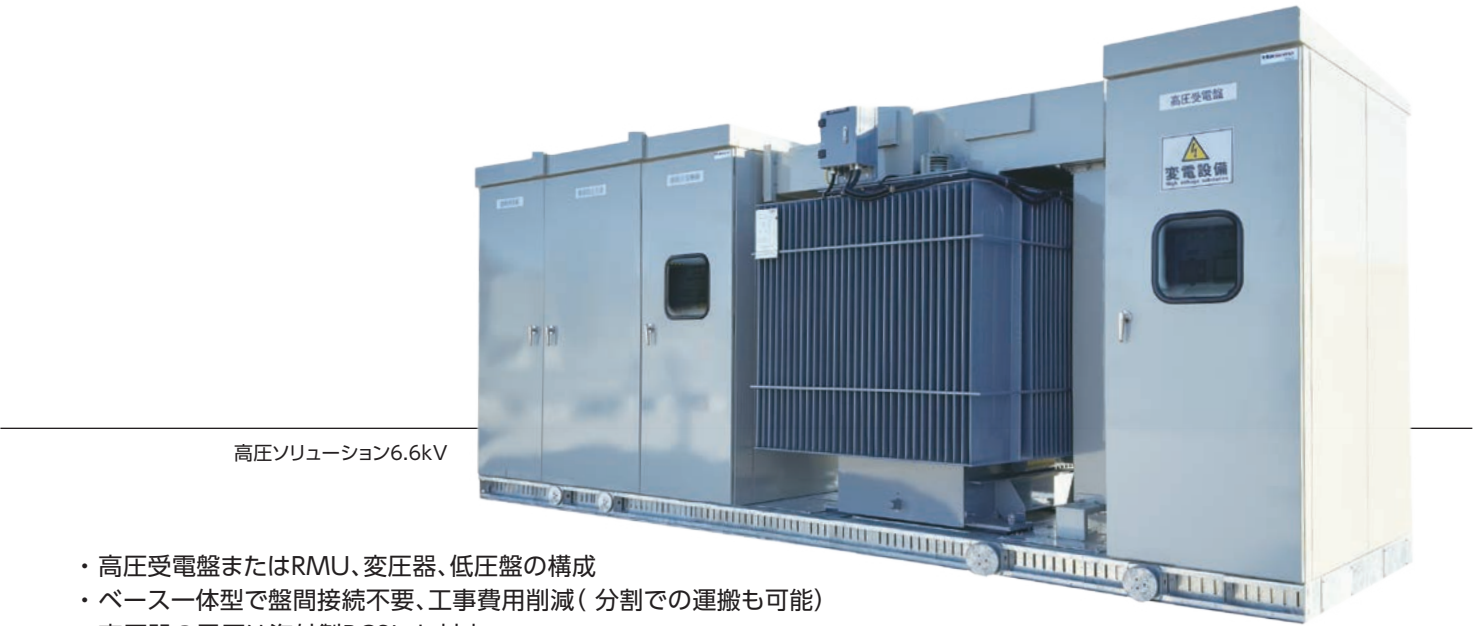


システム構成イメージ

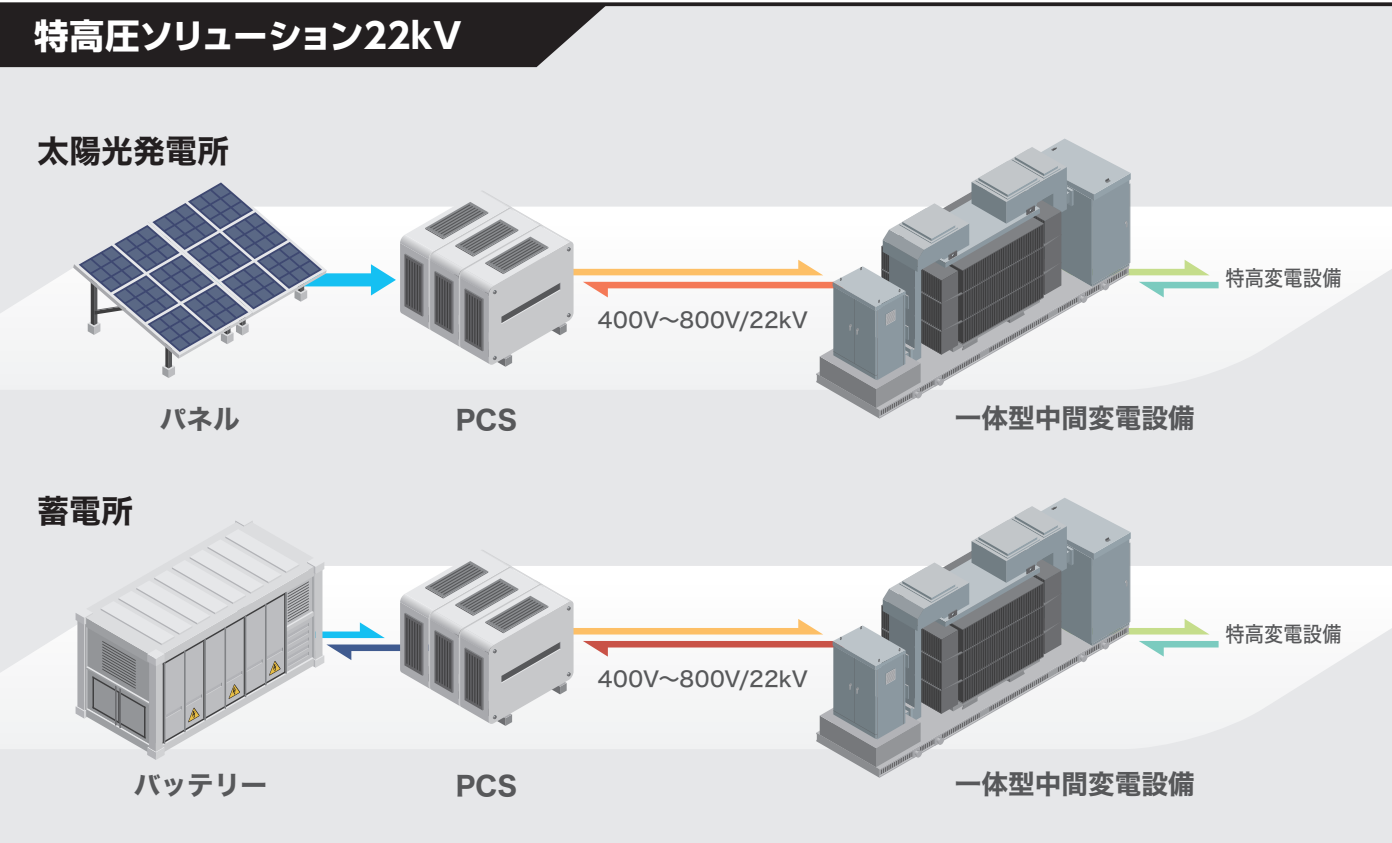


- ・ 高圧受電盤またはRMU、変圧器、低圧盤の構成
- ・ ベース一体型で盤間接続不要、工事費用削減（分割での運搬も可能）
- ・ 変圧器の電圧は海外製PCSにも対応
- ・ 内部機器類は日本製、海外製から選択可能
- ・ 短納期で納品可能
- ・ 製造はHAWEE P&T社で実施
- ・ RMUはEATON社のXiriaを採用

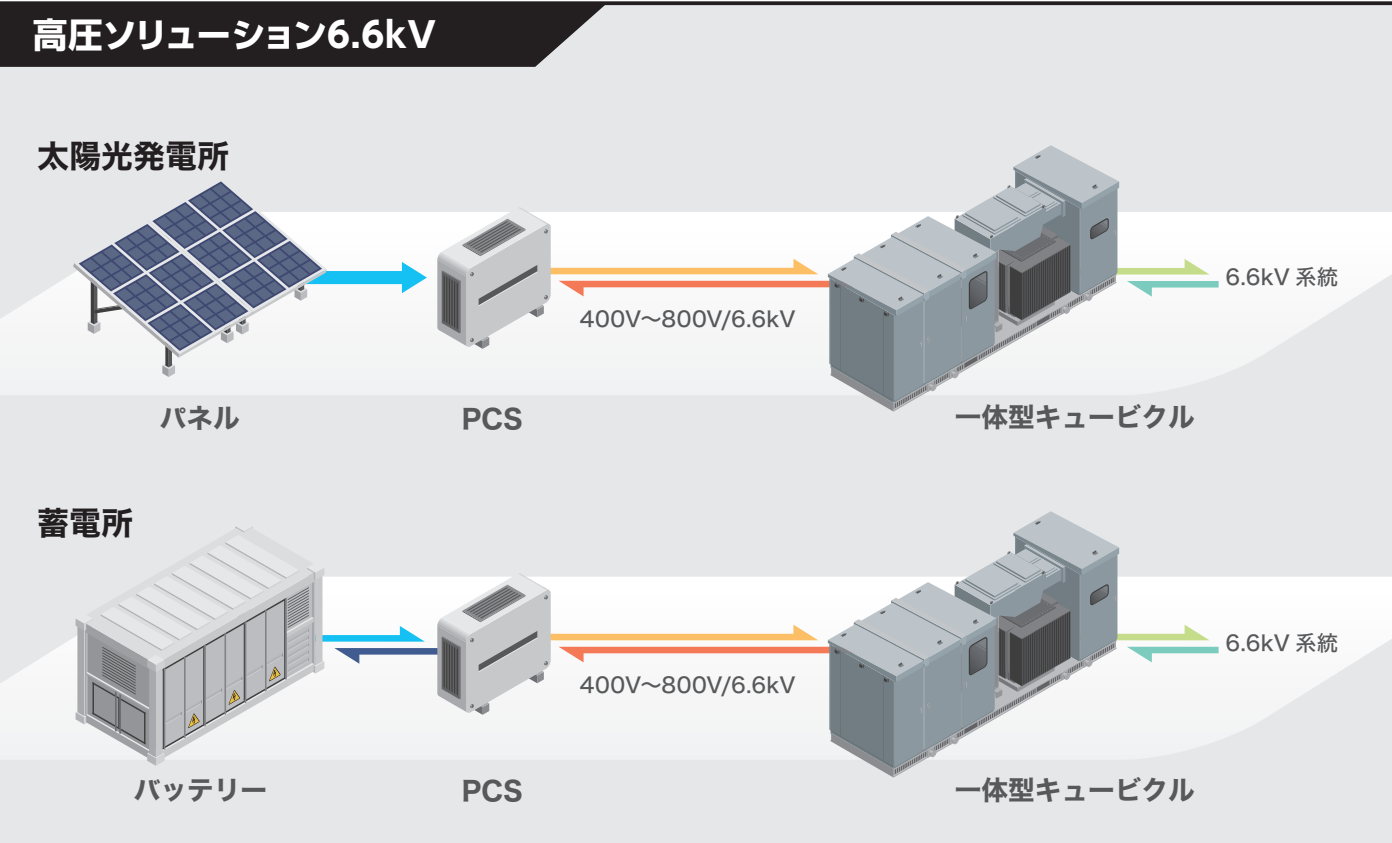


外形寸法

■ 高圧ソリューション6.6kV

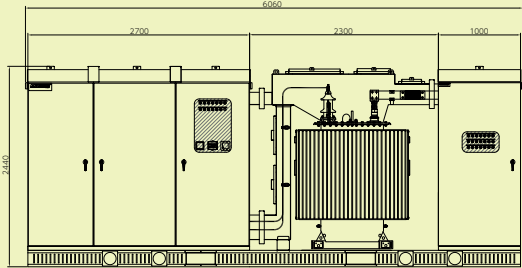

■ 特高圧ソリューション22kV

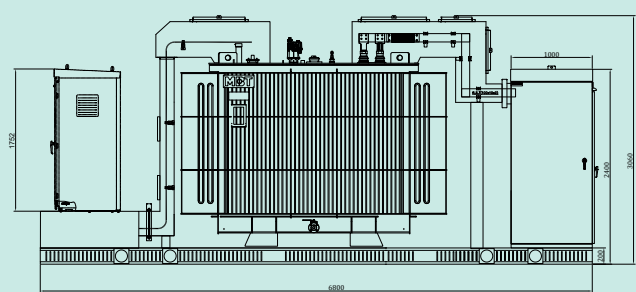

仕様

■ 高圧ソリューション6.6kV ■ 特高圧ソリューション22kV

共通仕様	使用環境	屋外使用
	環境仕様	一般/耐塩環境、積雪
	重量	10~15t
	準拠規格	IEC規格品

■ 高圧ソリューション6.6kV

高圧盤	VCB	7.2kV/600A/12.5kA
	LBS	7.2kV/200A/励磁突入電流対策品
変圧器	対応容量	~2500kVA
	対応電圧	6600V/400V-800V
	仕様	油入自冷式、混触防止板付
	準拠規格	IEC 60076準拠
蓄電池補助電源	対応容量	200kVA
	対応電圧	550V/380V-220V



関東某所 A発電所



関東某所 B発電所

■ 特高圧ソリューション22kV

RMU	定格電圧	24kV
	定格電流	630A
	遮断電流	20kA
変圧器	対応容量	1000 ~ 6600kVA
	仕様	油入自冷式、混触防止板付
	対応電圧	22000V/400-800V
	準拠規格	IEC 60076 準拠