
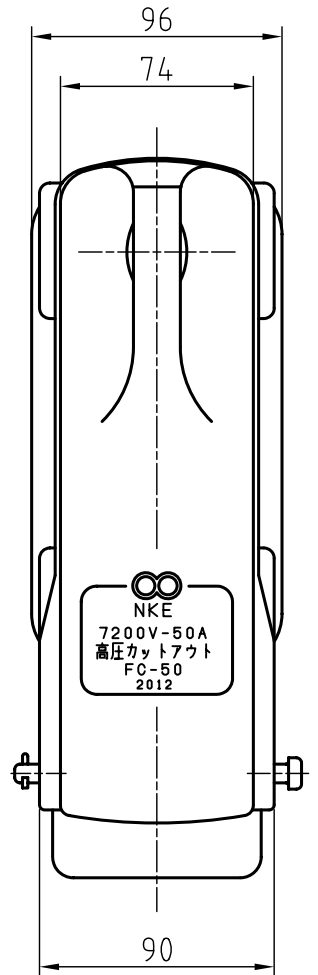


屋外用

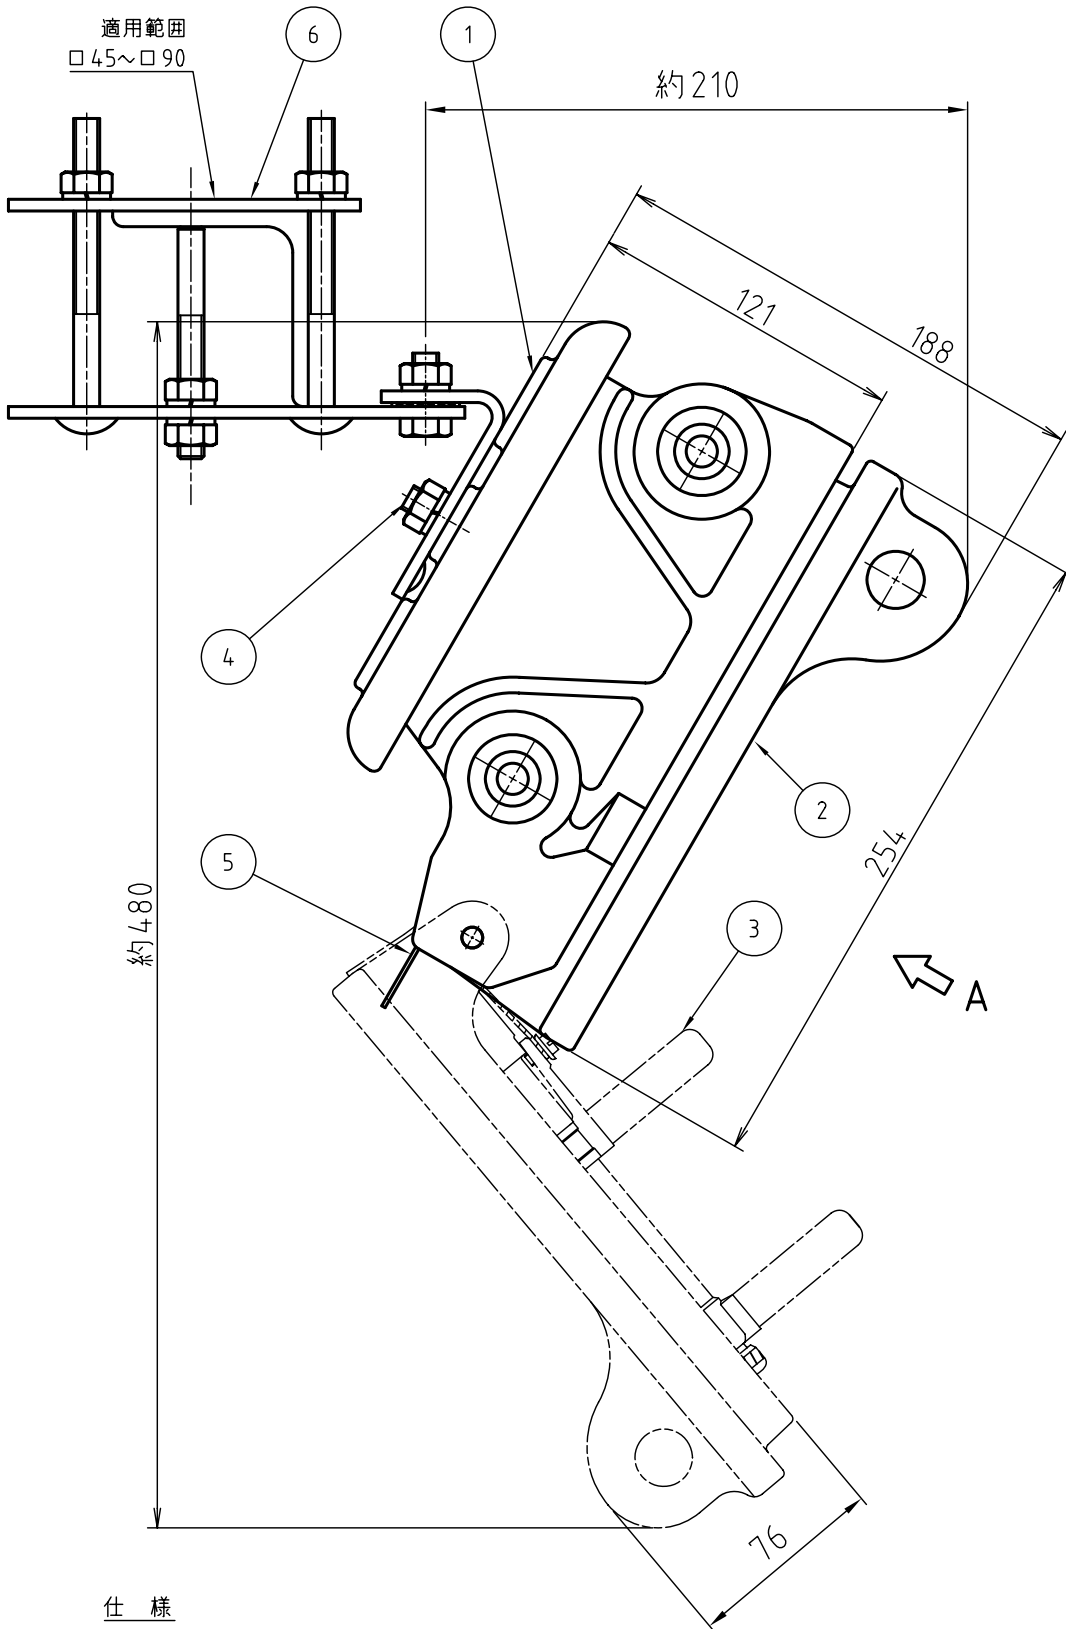

A矢视图

仕様

形式 : FC-50
 定格電圧 : 7200V
 定格電流 : 50A
 定格遮断電流※1 : 1500A
 商用周波耐電圧 : 22kV
 定格短時間電流 : 3000A
 総質量 : 5.0kg(取付金具含む)

※1 : 非対称電流値を表わす

No	品名
1	本体
2	蓋
3	ヒューズ筒
4	埋め込みボルト
5	雨おおい
6	腕金取付金具

日本高压電気株式会社	
品名	7200V-50A FC-50 (-般用) 高压カットアウト
図番	SA-1-2502-1C