

EPR絶縁電線  
5.5mm2×500mm

264

φ100

φ62

366

EPR絶縁電線  
5.5mm2×500mm

52

適用範囲 □45~□90mm

7200V-30A  
CF 遮断器  
NLFB  
2012

**仕様**

形式 : NL-B 耐塩中間碍子付

定格電圧 : 7200V

定格電流 : 30A

定格遮断電流<sup>※1</sup> : 1500A

商用周波耐電圧 : 22kV

総質量 : 6.0kg (取付金具含む)

※1 : 非対称電流値を表わす

| No | 品名          |
|----|-------------|
| 1  | 上部ストレスコン    |
| 2  | 本体磁器        |
| 3  | 下部ストレスコン    |
| 4  | 下部カバー蓋      |
| 5  | 取付バンド       |
| 6  | 下部カバー       |
| 7  | 蓋支持ロープ      |
| 8  | 耐塩中間碍子      |
| 9  | 腕木取付金具      |
| 10 | ヒューズ筒キャップ   |
| 11 | 絶縁筒         |
| 12 | ヒューズ筒下部接触金具 |
| 13 | ヒューズ締付用ナット  |
| 14 | 反射識別テープ(白)  |


日本高圧電気株式会社

品名

7200V-30A  
重耐塩用CF遮断器  
NL-B型 耐塩中間碍子付

図番

SA-2-1401-3

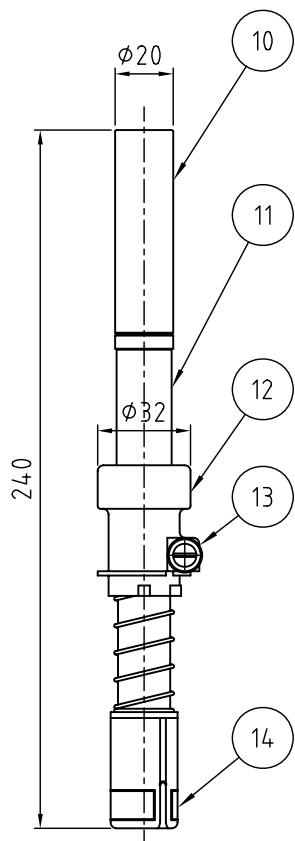

ヒューズ筒

136

φ90

φ96

240

