


# タイムラグヒューズ 2～30A

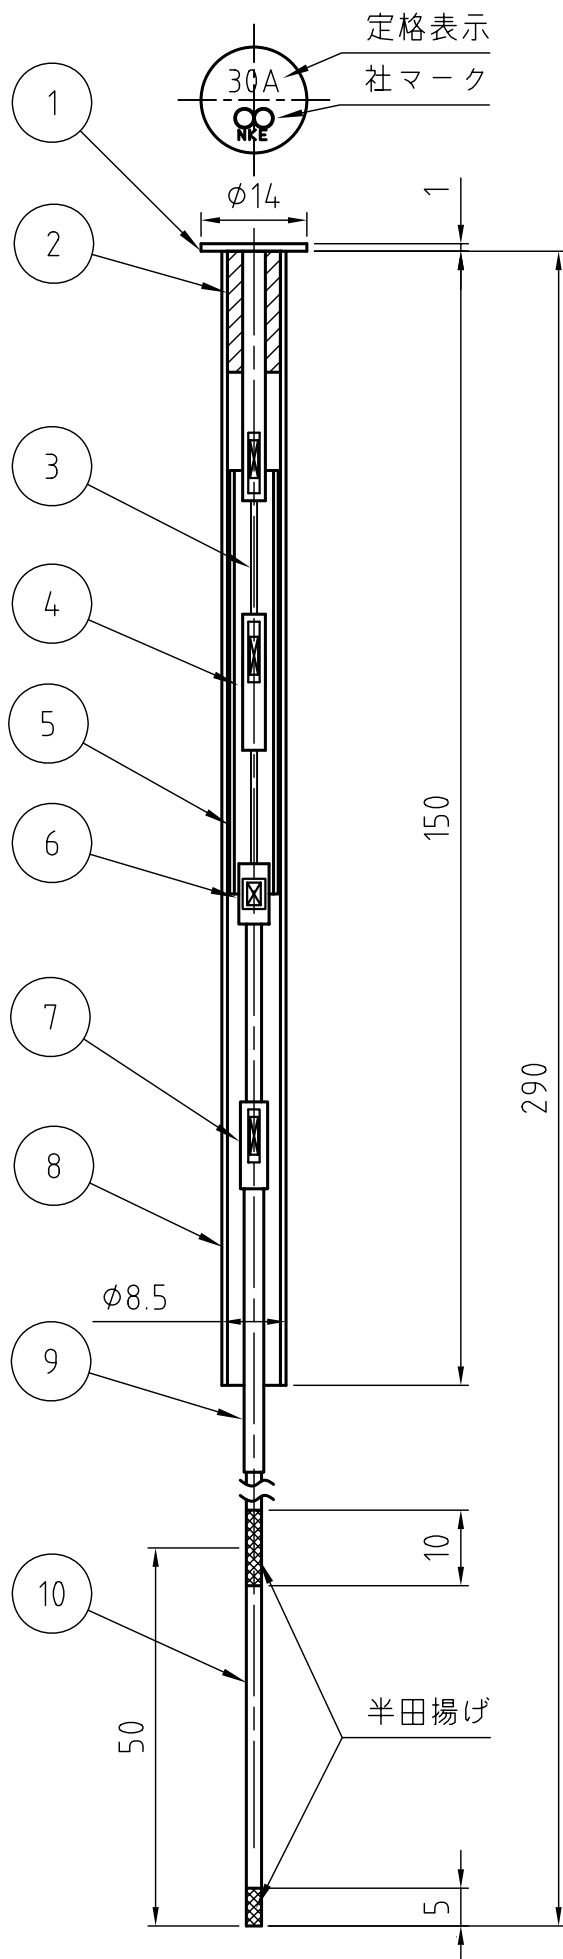

## 仕様

品名：タイムラグヒューズ

定格電圧：7200V

定格電流：2、3、5、7、10  
15、20、30 A

適用カットアウト：円筒形カットアウト  
箱形カットアウト

No	名称	材質
1	端子金具	銅スズメッキ
2	支持柱	合成樹脂
3	抵抗線	-
4	可溶体管	-
5	保護チューブ	クラフト紙
6	接続端子金具	銅
7	補助ストッパー	銅
8	消弧チューブ	軟質塩化ビニル
9	ストッパー	銅
10	リード線	スズメッキ軟銅線

日本高圧電気株式会社

品名 タイムラグヒューズ  
2～30A

図番 SA-8837-4